


# PROFILE LED




zastrzeżone w UP

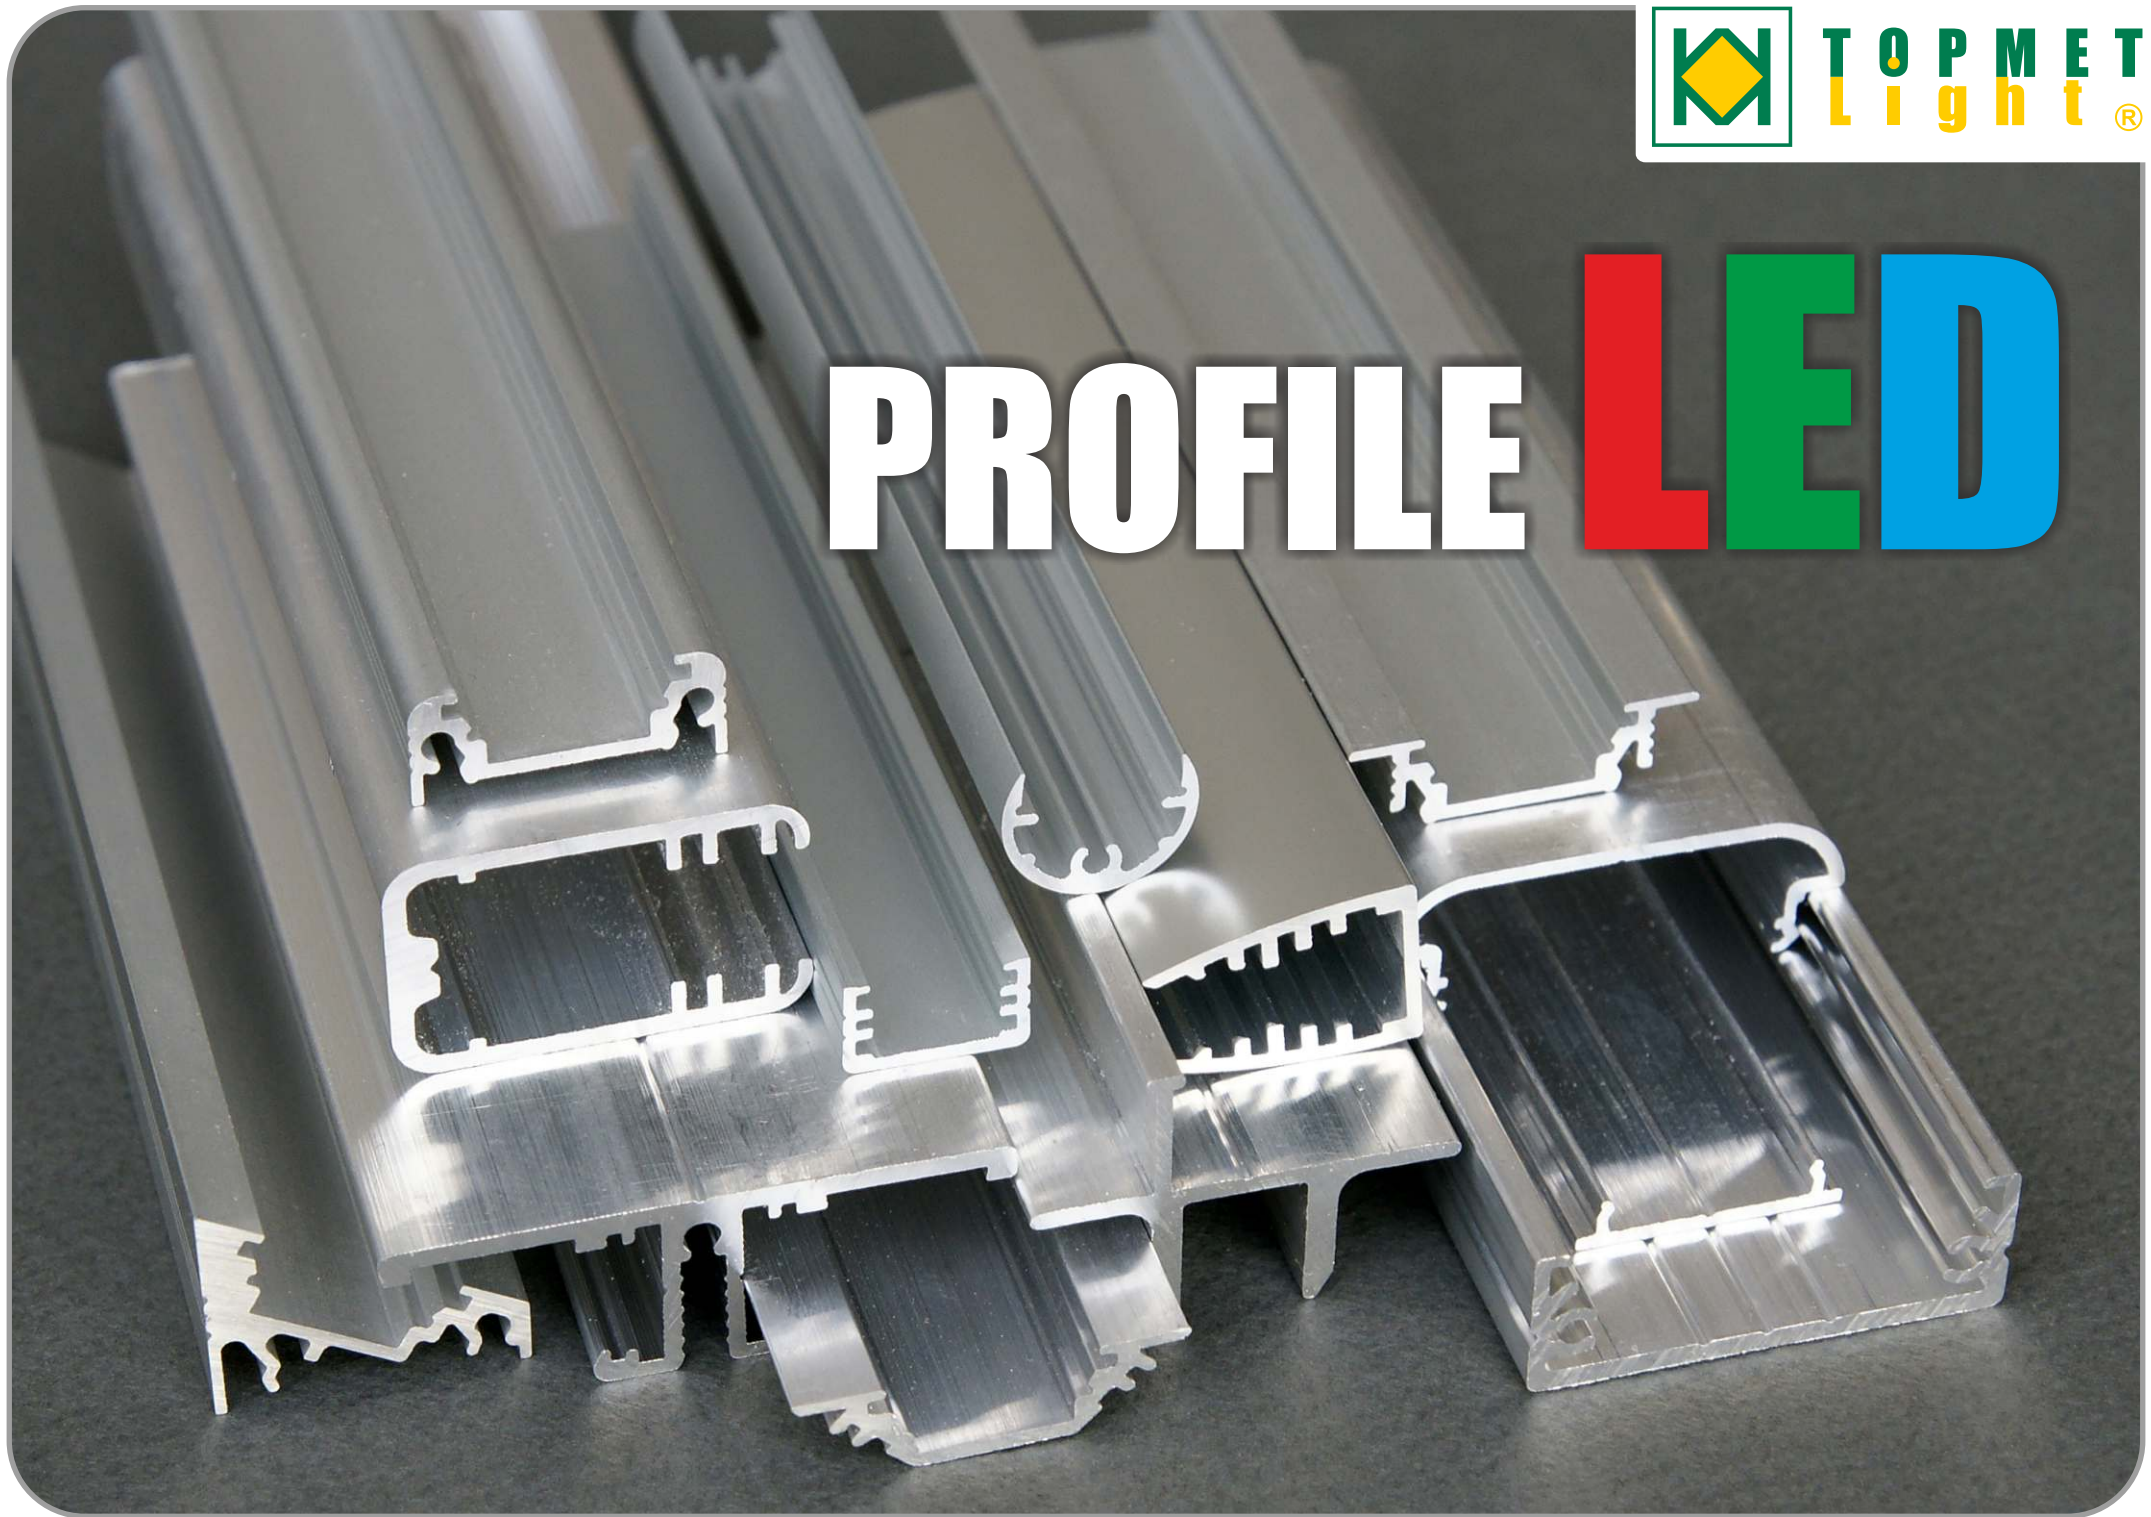

## profil LED OVAL


drażek do wieszania ubrań;  
montaż do ścianek mebla  
przy pomocy uchwytych bocznych OV;  
oświetlenie wnętrza szafy garderobianej;

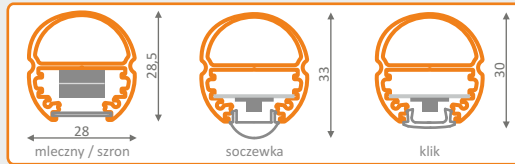


aluminium anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED OVAL  
anod.  
500mm **92010020**  
1000mm **92020020**  
2000mm **92030020**



uchwyt boczny OV  
/kpl= 2szt/  
**92040022**

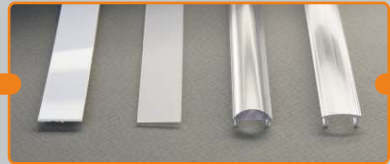

klosz  
SU/GR/CO  
mleczny

500mm **76230038**  
1000mm **76240038**  
2000mm **76250038**

klosz  
SU/GR/CO  
szron


500mm **76230039**  
1000mm **76240039**  
2000mm **76250039**

klosz  
SU/GR/CO  
soczewka  
60°


500mm **76280000**  
1000mm **76290000**  
2000mm **76300000**

klosz  
SU/GR/CO  
klik

500mm **76310000**  
1000mm **76320000**  
2000mm **76330000**



taśma LED  
lub  
**Fortimo LED  
deco mini strip  
PHILIPS**  
+ przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18



### przykładowe zastosowania




profil umocowany uchwytem OV do ścianek szafy garderobianej;  
taśma LED 120P/m w kolorze białym ciepłym

zastrzeżone w UP



## profil LED TRIO 45°


profil kątowy 45°;  
do narożników gablot (montaż na wkręty)  
lub wypuszczania (kleje montażowe);  
perfekcyjnie dopasowanie klosza;

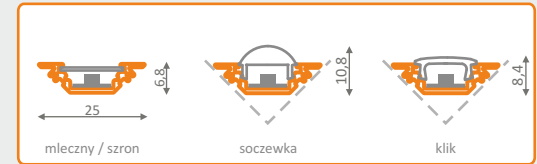

aluminium anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED TRIO  
anod.  
500mm **91010020**  
1000mm **91020020**  
2000mm **91030020**



zaślepka TR /kpl= 2szt/  
**91040022**

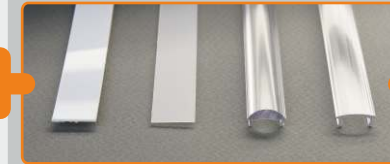

klosz  
SU/GR/CO  
mlecny

500mm **76230038**  
1000mm **76240038**  
2000mm **76250038**

klosz  
SU/GR/CO  
szron


500mm **76230039**  
1000mm **76240039**  
2000mm **76250039**

klosz  
SU/GR/CO  
soczewka  
60°

500mm **76280000**  
1000mm **76290000**  
2000mm **76300000**

klosz  
SU/GR/CO  
klik

500mm **76310000**  
1000mm **76320000**  
2000mm **76330000**




taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18





## profil LED SLIM


najbardziej miniaturowy profil nawierzchniowy do kompletowania z taśmą LED o szer. 8mm; bardzo uniwersalne przeznaczenia




aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED SLIM  
- aluminium sur.:  
500mm **89010000**  
1000mm **89020000**  
2000mm **89030000**  
- anod.:  
500mm **89010020**  
1000mm **89020020**  
2000mm **89030020**



zaślepka SL /kpl= 2szt/  
**89040022**




grubość zaślepki zwiększa długość profilu



klosz SL  
mleczny

500mm **89050038**  
1000mm **89060038**  
2000mm **89070038**



klosz SL  
szron


500mm **89050039**  
1000mm **89060039**  
2000mm **89070039**

taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18

### przykładowe zastosowania



profil umocowany na cokole ze światłem białym ciepłym

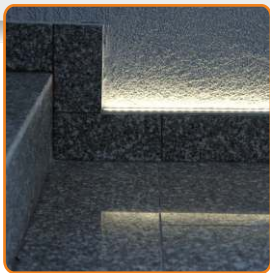


profil umocowany w meblu; światło białe ciepłe



## profil LED BACK


montaż na płasko do ściany lub mebla; można użyć uchwyty SU/GR/CO; dwukierunkowa tona światła; oświetlenie dekoracyjne



aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED BACK  
- aluminium sur.:  
500mm **90010000**  
1000mm **90020000**  
2000mm **90030000**  
- anod.:  
500mm **90010020**  
1000mm **90020020**  
2000mm **90030020**



zaślepka BA /kpl= 2szt/  
**90040000**



grubość zaślepki zwiększa długość profilu



taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18



opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO...  
/kpl = 2szt/  
**76260000**

### przykładowe zastosowania



profil mocowany na ścianie; użyto 2 taśmy LED w kolorze białym ciepłym



profil mocowany na ścianie; użyto 2 taśmy LED w kolorze zielonym




ramka montowana wokół wnęki ściennej; jedna taśma czerwona, druga biała zimna



# profil LED PEN

do oświetlenia wnętrza gablot, obrazów, ekspozycji drobiazgów; specjalnie dopasowany klosz; możliwość kierowania światłem; różne akcesoria montażowe



aluminium anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED PEN anod.

500mm **86010020**  
1000mm **86020020**  
2000mm **86030020**



klosz PE


500mm **86040000**  
1000mm **86050000**  
2000mm **86060000**




taśma LED

(zależnie od wybranej gęstości i mocy = zastosowanie od dekoracyjnego do ekspozycyjnego)

+ przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18



elementy mocujące



## przykładowe zastosowania




oświetlenie logo na ekspozycji targowej z uchwytem podwójnym z gwintem /SATURN/



oświetlenie łazienkowe przy lustrze z uchwytem podwójnym z podsufitkami; taśma gęsta 120P/m



oświetlenie gabloty z ekspozycją z uchwytem płaskim



uchwyt PE płaski srebro  
**86070022**



komplet zawiera: 2 uchwyty i 2 zaślepki





uchwyt PE rozporowy chrom

**86290003**



komplet zawiera: 2 uchwyty

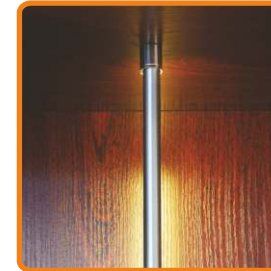


uchwyt PE końcowy chrom

**86160003**



komplet zawiera: 1 uchwyt i 1 zaślepkę




uchwyt PE przegubowy z podsufitką chrom

**86080003**



komplet zawiera: 1 uchwyt i 1 zaślepkę



opcje długości:

"0"  
**86080003**  
100mm  
**86300003**  
200mm  
**86100003**  
300mm  
**86120003**




uchwyt PE przegubowy z gwintem chrom

**86090003**



komplet zawiera: 1 uchwyt i 1 zaślepkę



opcje długości:

"0"  
**86090003**  
100mm  
**86310003**  
200mm  
**86110003**  
300mm  
**86130003**




uchwyt PE podwójny 100 z podsufitką chrom

**86320003**



komplet zawiera: 2 uchwyty



długości wysięgnika:

100mm  
**86320003**  
200mm  
**86170003**  
300mm  
**86190003**




uchwyt PE podwójny 100 z gwintem chrom

**86330003**



komplet zawiera: 2 uchwyty



długości wysięgnika:



100mm  
**86330003**  
200mm  
**86180003**  
300mm  
**86200003**

zastřeżone w UP



## profil LED WIDE


do zamontowania na powierzchni płaskiej za pomocą specjalnej taśmy dwustronnej; do oświetlenia podszafrkowego (np. blatu kuchennego) oraz do oświetlenia obrysowego



aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED WIDE  
- aluminium sur.:  
500mm **84010000**  
1000mm **84020000**  
2000mm **84030000**  
- anod.:  
500mm **84010020**  
1000mm **84020020**  
2000mm **84030020**



zaślepka WI /kpl= 2szt/  
**84040022**




grubość zaślepki zwiększa długość profilu



klosz WI  
mleczny

500mm  
**84050038**  
1000mm  
**84060038**  
2000mm  
**84070038**



klosz WI  
szron



500mm  
**84050039**  
1000mm  
**84060039**  
2000mm  
**84070039**

taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18

uniwersalny profil montażowy

## profil LED WIDE


zastřeżone w UP

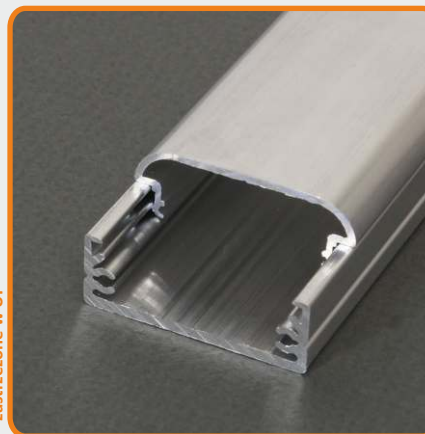

aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED WIDE  
- aluminium sur.:  
500mm **84010000**  
1000mm **84020000**  
2000mm **84030000**  
- anod.:  
500mm **84010020**  
1000mm **84020020**  
2000mm **84030020**



zaślepka WI-o /kpl=2szt/  
**84120022**



grubość zaślepki zwiększa długość profilu



osłona WI  
aluminium  
500mm  
**84090000**  
1000mm  
**84100000**  
2000mm  
**84110000**

### przykładowe zastosowania



oświetlenie podszafrkowe z użyciem taśmy LED białej zimnej



oświetlenie wewnątrz gabloty z użyciem 3 taśm LED białych ciepłych



oświetlenie podszafrkowe w kuchni z użyciem 3 taśm LED: środkowa - biała ciepła, pozostałe - białe zimne



## profil LED GROOVE


do wpuszczenia w podłużną szczelinę mebla, płytek, na ścianach lub na sufitach; mocowany bezpośrednio lub za pomocą uchwyty (2-4szt./1m)



aluminium anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED GROOVE anod.  
500mm **76190020**  
1000mm **76200020**  
2000mm **76210020**



zaślepka GR /kpl= 2szt/  
**76220022**

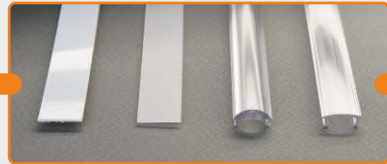

klosz SU/GR/CO mleczny	klosz SU/GR/CO szron	klosz SU/GR/CO soczewka 60°	klosz SU/GR/CO klik
500mm <b>76230038</b>	500mm <b>76230039</b>	500mm <b>76280000</b>	500mm <b>76310000</b>
1000mm <b>76240038</b>	1000mm <b>76240039</b>	1000mm <b>76290000</b>	1000mm <b>76320000</b>
2000mm <b>76250038</b>	2000mm <b>76250039</b>	2000mm <b>76300000</b>	2000mm <b>76330000</b>



taśma LED + przewód + zasilacz  
---> str. 17 i 18



opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO...  
/kpl = 2szt/  
**76260000**


przykładowe zastosowania



oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED RGB



oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED białej zimnej

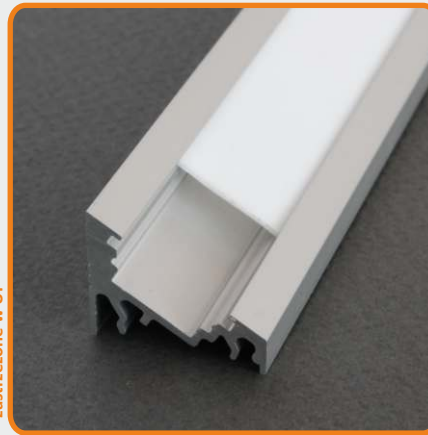

## profil LED CORNER 30°/60°

narożnikowy 30° i 60°; do oświetlenia półek, wnętrz szaf, szczególnie od zwoła i w narożnikach; mocowany bezpośrednio lub za pomocą uchwyty;



aluminium anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED CORNER anod.  
500mm **83030020**  
1000mm **83040020**  
2000mm **83050020**



zaślepka CO /kpl= 2szt/  
**83060022**

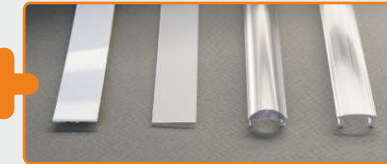

klosz SU/GR/CO mleczny	klosz SU/GR/CO szron	klosz SU/GR/CO soczewka 60°	klosz SU/GR/CO klik
500mm <b>76230038</b>	500mm <b>76230039</b>	500mm <b>76280000</b>	500mm <b>76310000</b>
1000mm <b>76240038</b>	1000mm <b>76240039</b>	1000mm <b>76290000</b>	1000mm <b>76320000</b>
2000mm <b>76250038</b>	2000mm <b>76250039</b>	2000mm <b>76300000</b>	2000mm <b>76330000</b>



taśma LED + przewód + zasilacz  
---> str. 17 i 18



opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO...  
/kpl = 2szt/  
**76260000**

przykładowe zastosowania



oświetlenie za szafką RTV oraz ekspozycja na półce /SALKA TV, DOMINIKANIE/




oświetlenie gablotowe z użyciem taśmy LED białej zimnej oraz kloszu soczewka SU/GR/CO



oświetlenie gablotowe kątowe z użyciem taśmy LED białej zimnej

kąty świecenia zależnie od sposobu montażu:

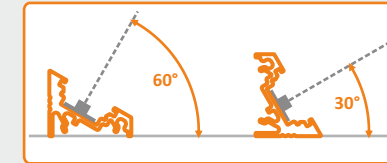

zastřeżone w UP



## profil LED SURFACE


do oświetlenia podszałkowego, wnętrza szaf i gablot;  
montaż na powierzchni płaskiej;  
mocowany bezpośrednio lub za pomocą uchwyty



aluminium anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED SURFACE anod.  
500mm **77250020**  
1000mm **77260020**  
2000mm **77270020**



zaślepka SU /kpl= 2szt/  
**77280022**



grubość zaślepki zwiększa długość profilu



klosz SU/GR/CO mleczny

500mm **76230038**  
1000mm **76240038**  
2000mm **76250038**

klosz SU/GR/CO szron


500mm **76230039**  
1000mm **76240039**  
2000mm **76250039**

klosz SU/GR/CO soczewka 60°

500mm **76280000**  
1000mm **76290000**  
2000mm **76300000**

klosz SU/GR/CO klik

500mm **76310000**  
1000mm **76320000**  
2000mm **76330000**



taśma LED + przewód + zasilacz  
---> str. 17 i 18



opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO...  
/kpl = 2szt/  
**76260000**

przykładowe zastosowania



oświetlenie regału z użyciem kolorowych taśm LED



oświetlenie pod blatem recepcji /ART-CON/




oświetlenie sali bankietowej /ECOTECHNOLOGIES/

zastřeżone w UP



## profil LED FIX


do usztywnienia taśmy LED oraz jako akcesorium do profili LED: SURFACE, CORNER, GROOVE, BACK, TRIO




aluminium surowe



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED FIX aluminium sur.:  
500mm **87010000**  
1000mm **87020000**  
2000mm **87030000**



taśma LED + przewód + zasilacz  
---> str. 17 i 18


opcjonalne zastosowanie






## profil LED MIKRO-LINE LINIA

efekt ciekawych linii świetlnych;  
montaż na płasko tyłem lub bokiem w szczelinach,  
pojedynczo lub w zespołach;



aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane CE


długości standardowe profili i kloszy: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED  
MIKRO-LINE  
- aluminium sur.:  
500mm **70260000**  
1000mm **70270000**  
2000mm **70280000**  
- anod.:  
500mm **70260020**  
1000mm **70270020**  
2000mm **70280020**



zaślepka M-LL /kpl= 2szt/  
**70300000**




grubość zaślepki  
zwiększa długość profilu



klosz M-LL  
mleczny

500mm  
**70310038**  
1000mm  
**70320038**  
2000mm  
**70330038**



taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18

### przykładowe zastosowania




zespół linii o różnych kolorach  
taśmy LED



linie zamontowane do ściany  
z różnymi kolorami taśmy LED




przykładowy odcinek profilu  
z taśmą LED białą zimną

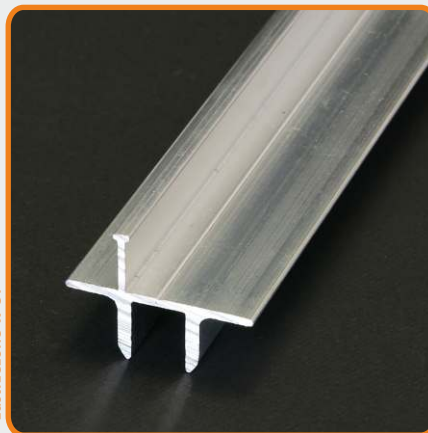


## profil LED TWIN

do oświetlenia tylnej ścianki mebla  
lub opcjonalnie również szyby o grubości do 8mm




aluminium (opcjonalnie malowane) CE

długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED TWIN  
aluminium sur.:  
500mm **82110000**  
1000mm **82130000**  
2000mm **82150000**





taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18

### profil LED TWIN Plus wersja z otworami



profil LED TWIN Plus

500mm **82120000**  
1000mm **82140000**  
2000mm **82160000**

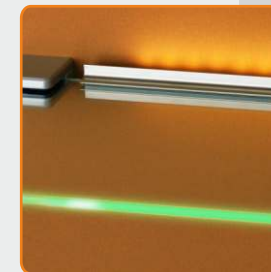

oświetlenie tylnej ścianki gabloty za pomocą wersji Plus

### przykładowe zastosowania



oświetlenie tylnej ścianki gabloty



oświetlenie tylnej ścianki gabloty




oświetlenie tylnej ścianki gabloty





## profil LED MIKRO


oświetla szybę o grubości 6mm;  
dzięki kształtowi przyjmuje kolor wnętrza mebla



aluminium anodowane (wybyszczane)



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED MIKRO  
anod.  
500mm **68520020**  
1000mm **68530020**  
2000mm **68540020**



zaślepka MI /kpl= 2szt/  
**68550000**



grubość zaślepki  
zwiększa długość profilu




taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18



## profil LED MIKRO-LINE


oświetla szybę o grubości 5-9mm;



aluminium surowe (opcjonalnie malowane) lub anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;  
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.  
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED  
MIKRO-LINE  
- aluminium sur.:  
500mm **70260000**  
1000mm **70270000**  
2000mm **70280000**  
- anod.:  
500mm **70260020**  
1000mm **70270020**  
2000mm **70280020**



zaślepka M-L /kpl=2szt/  
**70290000**



grubość zaślepki  
zwiększa długość profilu



taśma LED + przewód  
+ zasilacz  
---> str. 17 i 18

### przykładowe zastosowania



przykładowy odcinek gotowy  
do montażu i podłączenia



podświetlenie grafiki na  
szklanym blacie mebla



profil nałożony na szybę do oświetlenia  
krawędziowego z użyciem niebieskiej taśmy LED


### przykładowe zastosowania



podświetlenie tafli reklamowej  
z użyciem taśmy RGB



podświetlenie tabliczek  
imiennych na biurko



podświetlenie półki szklanej  
taśmą LED białą zimną

# TAŚMY LED



taśma LED  
biała  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414010**



taśma LED  
biała ciepła  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414011**



taśma LED  
niebieska  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414012**



taśma LED  
zielona  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414018**




taśma LED  
żółta  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414016**




taśma LED  
czerwona  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414017**

długość maksymalna 5000mm




## inne:

taśma LED  
RGB  
12V; 7,2W/m; 30P/m  
**85414025**




taśma LED  
biała  
12V; 2,4W/m; 30P/m  
**85414021**




taśma LED  
biała ciepła  
12V; 2,4W/m; 30P/m  
**85414022**

taśma LED  
biała  
12V; 9,6W/m; 120P/m  
**85414055**




taśma LED  
biała ciepła  
12V; 9,6W/m; 120P/m  
**85414056**

taśma LED wodoodporna  
biała  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414031**



taśma LED wodoodporna  
biała ciepła  
12V; 4,8W/m; 60P/m  
**85414032**

taśma LED wodoodporna  
biała  
12V; 9,6W/m; 120P/m  
**85414029**



taśma LED wodoodporna  
biała ciepła  
12V; 9,6W/m; 120P/m  
**85414028**

## mini-złącze



mini-złącze  
konektor 6x  
**85366900**



mini-złącze  
przewód  
z wtyczką  
1800mm  
**85430002**



mini-złącze  
wtyk i gniazdo  
150mm  
**85060002**

## AMP



AMP  
konektor 6x  
**85420002**



AMP  
przewód  
z wtyczką  
1800mm  
**85440002**  
AMP  
przedłużacz  
(wtyk i gniazdo)  
1800mm  
**85450002**

## zasilacze do LED



transformator LED 6W  
• wejście: 220-240V~50/60Hz  
• wyjście: 12V DC eff, 700mA  
• max obciążenie 6W  
• ochrona przed zwarcieniem

**KPB-6F**



transformator LED 10W  
• wejście: 220-240V~50/60Hz  
• wyjście: 12V DC eff, 800mA  
• max obciążenie 10W  
• ochrona przed zwarcieniem

**KLP-1018HV**



transformator LED 25W  
• wejście: 220-240V~50/60Hz  
• wyjście: 12V DC eff, 2A  
• max obciążenie 25W  
• ochrona przed zwarcieniem

**KLP-2518HV**



transformator LED 50W  
• wejście: 220-240V~50/60Hz  
• wyjście: 12V DC eff, 4.16A  
• max obciążenie 50W  
• ochrona przed zwarcieniem

**KLP-5018HV**

## zestawy zasilające do LED



z włącznikiem nożnym  
konektor 6x AMP lub mini  
+ transformator do LED  
+ przewód 2,5m z włącznikiem nożnym  
+ przewód 1m z wtyczką do sieci 230V

mini-złącze; 10W **69230002**  
mini-złącze; 25W **69260002**  
mini-złącze; 50W **69280002**  
AMP; 10W **69130002**  
AMP; 25W **69250002**  
AMP; 50W **69270002**



z AC ADAPTEREM  
adapter do sieci z transf. LED  
+ przewód 1,5m z włącznikiem suwakowym  
+ przewód 0,2m z konektorem 6x na mini-złącze

mini-złącze; 3W **69240002**  
mini-złącze; 12W **69380002**



z włącznikiem dotykowym  
konektor 6x AMP lub mini  
+ transformator do LED 10W  
+ przewód 4m z wtyczką do sieci 230V  
+ przewód 2m z metalowym "guzikiem"

mini-złącze; 10W **26870002**  
mini-złącze; 25W **26890002**  
mini-złącze; 50W **26910002**  
AMP; 10W **26530002**  
AMP; 25W **26880002**  
AMP; 50W **26900002**



**TOPMET light**  
**K.Kłosowicz M.Wiśniewski Sp.J.**

**Ul. Ostrowska 354**  
**61-312 Poznań, PL**

**tel. +48 61 872 75 00**  
**fax +48 61 872 75 18**

**[www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)**

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

proj. folderu: Katarzyna Samulska, fot. Katarzyna Samulska / 03.2012r.