


GIPSOWE PROFILE OŚWIETLENIOWE ATELIER SEDAP

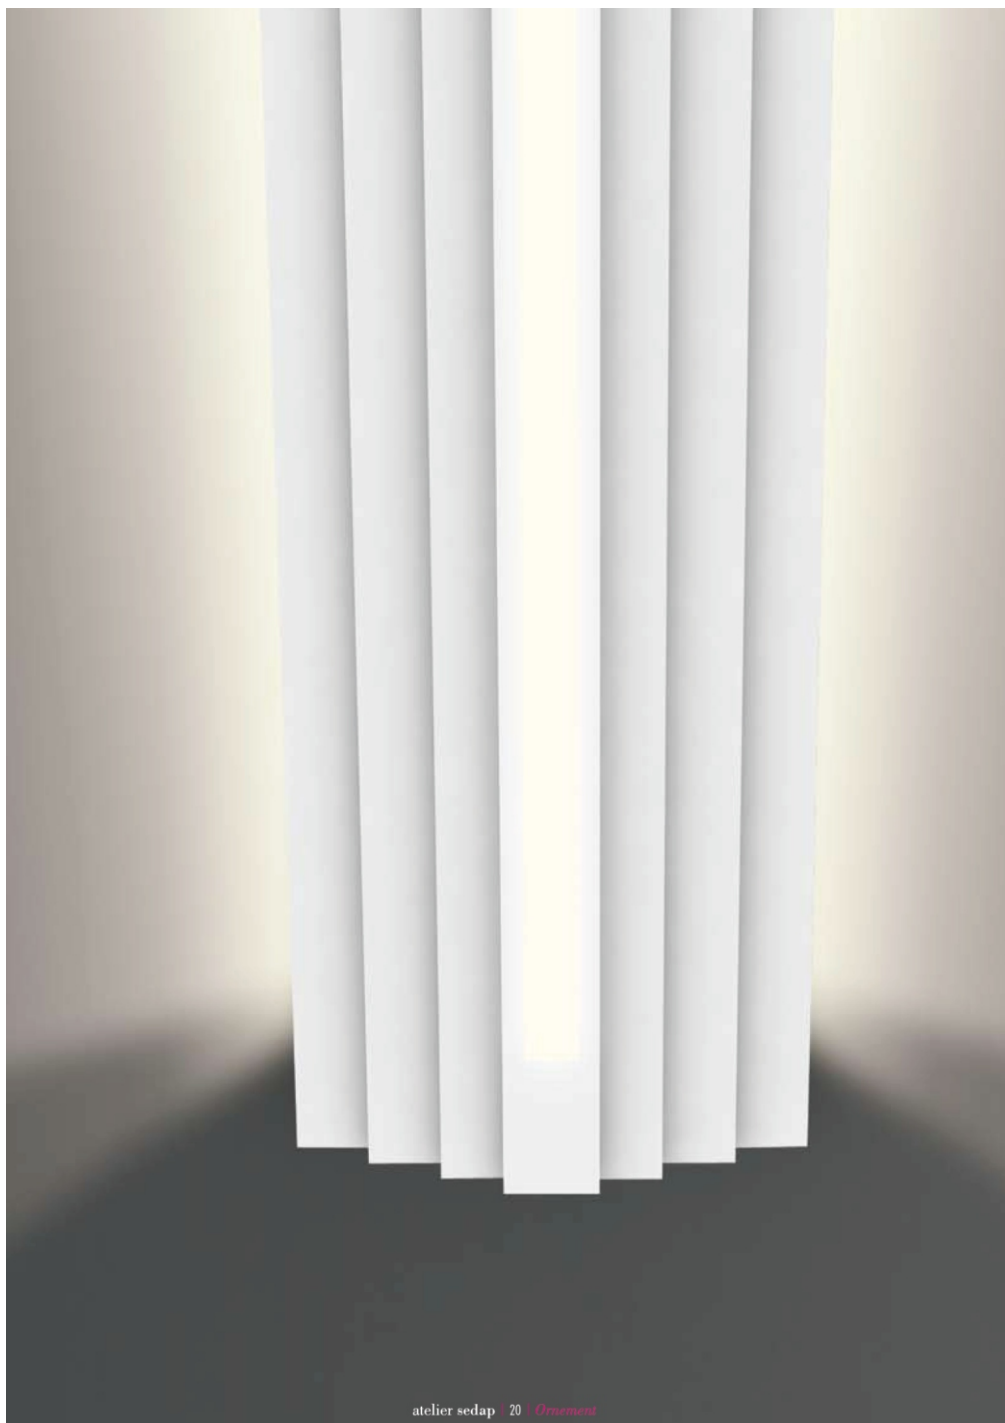

atelier sedap | 20 | Ornement

Francja
[Www.sedap.com](http://www.sedap.com)

Polska
www.bdesign.com.pl



Tel 0048 713284950
kom. 0048 692454999

Éclairage ornemental LED

Gamme de profils en plâtre HD équipés de flexibles LED haute puissance.

Range of high-strength plaster profiles with high-powered LED strips.



// Plafonnier RÉF. 4612

PROFILE OŚWIETLENIA DIODOWEGO

Minimal

// Plafonnier éclairage indirect RÉF. 4601 _____
// Plafonnier éclairage direct / indirect RÉF. 4611 _____



// Corniche RÉF. 4621 _____



// Moulure RÉF. 4631 _____




Crescendo

// Plafonnier indirect RÉF. 4602 _____
// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4612 _____



// Corniche RÉF. 4622 _____



// Moulure RÉF. 4632 _____



Courbe

// Plafonnier indirect RÉF. 4603 _____
// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4613 _____



// Corniche RÉF. 4623 _____



// Moulure RÉF. 4633 _____



Vé

// Plafonnier indirect RÉF. 4604 _____
// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4614 _____



// Corniche RÉF. 4624 _____



// Moulure RÉF. 4634 _____



Plafonniers

Plafonniers en plâtre HD avec flexibles LED haute puissance pour éclairage indirect ou direct/indirect en blanc chaud (ww), blanc froid (wc) ou rvb dimmable par télécommande (RGB).

Éléments juxtaposables en finition plâtre naturel, longueur 1,20 m. Longueur d'éclairage direct: 1 m.

Ces produits sont équipés classe III / IP 20. Mise en oeuvre vissée sans encastrement.




// RÉF. 4601 — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_ww — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_wc — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_rvb — Minimal indirect




// RÉF. 4611 — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_ww — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_wc — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_rvb — Minimal direct/indirect



Éclairage direct & indirect

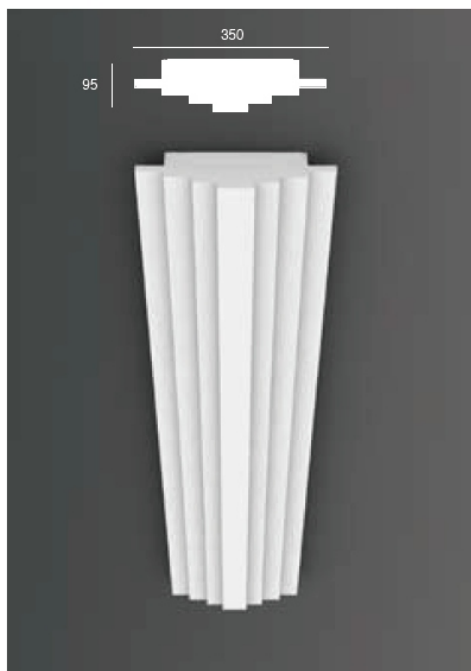

// RÉF. 4602 — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_ww — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_wc — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_rvb — Crescendo indirect

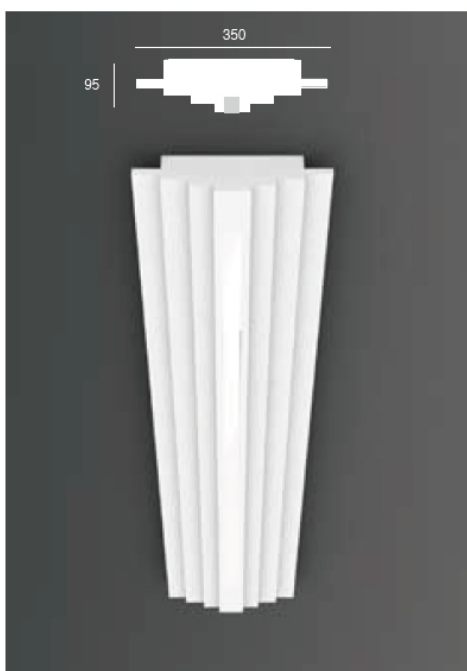

// RÉF. 4612 — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_ww — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_wc — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_rvb — Crescendo direct/indirect



Éclairage direct & indirect

Ceiling lamps in high strength plaster, with high-powered LED strips for indirect or direct/indirect lighting.
 Available in warm white (ww), cold white (wc) or dimmable RGB with remote control.
 Independent elements in natural plaster finish to be installed with screws without any recessing process.
 Element size : 1,20 m. Length of direct lighting : 1 m. Characteristics : class III / IP20



- // RÉF. 4603 — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_ww — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_wc — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_rvb — Courbe indirect



- // RÉF. 4613 — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_ww — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_wc — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_rvb — Courbe direct/indirect



Éclairage direct & indirect



- // RÉF. 4604 — Vé indirect
- // RÉF. 4604_ww — Vé indirect
- // RÉF. 4604_wc — Vé indirect
- // RÉF. 4604_rvb — Vé indirect



- // RÉF. 4614 — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_ww — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_wc — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_rvb — Vé direct/indirect




Éclairage direct & indirect


Corniches lumineuses

Corniches en plâtre HD d'éclairage indirect et direct pour flexible LED haute puissance. Mise en oeuvre par collage.


Direct/indirect lighting cornices in high-strength plaster with high-powered LED strips. Easy mounting with plaster glue.

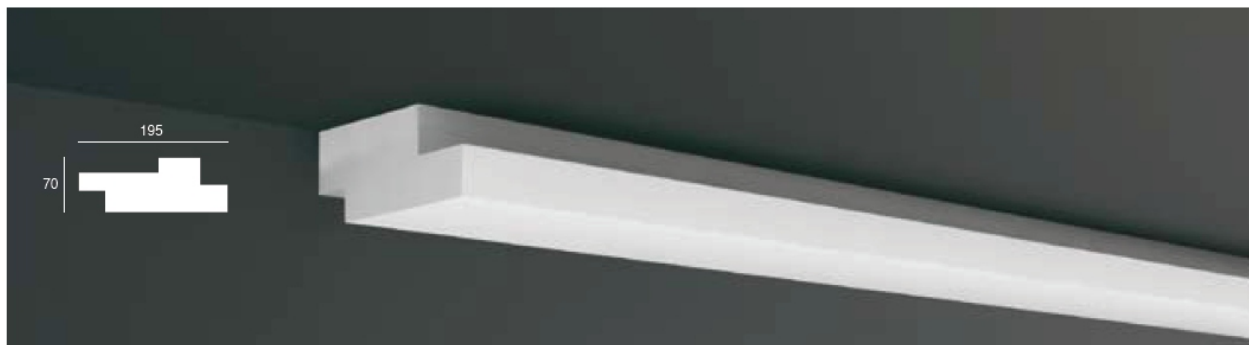

// RÉF. 4621 — Minimal — Longueur / length 1,20 m

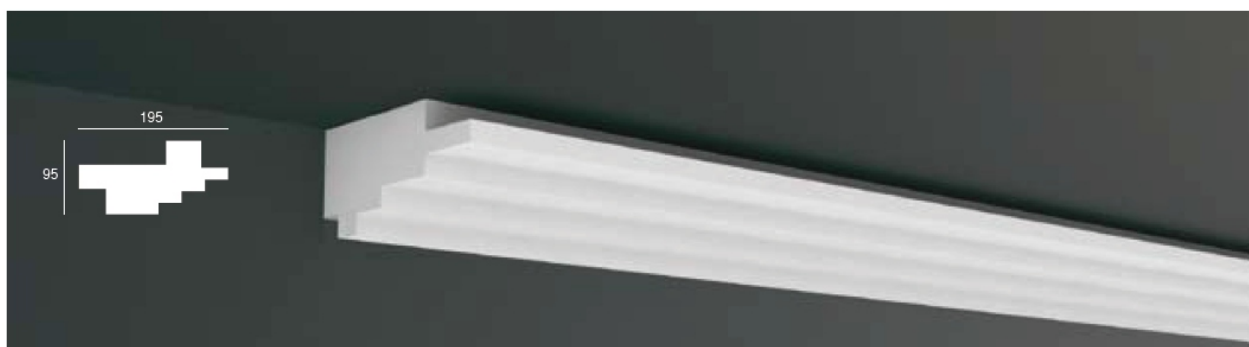


// RÉF. 4622 — Crescendo — Longueur / length 1,20 m

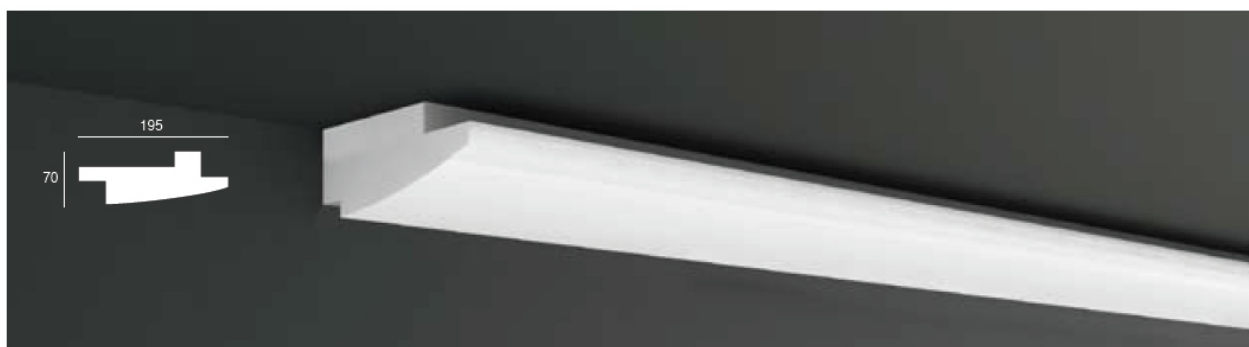

// RÉF. 4623 — Courbe — Longueur / length 1,20 m






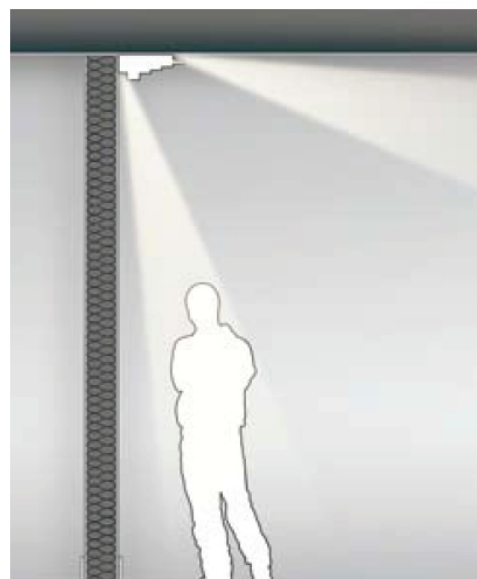
// RÉF. 4624 — Vé — Longueur / length 1,20 m

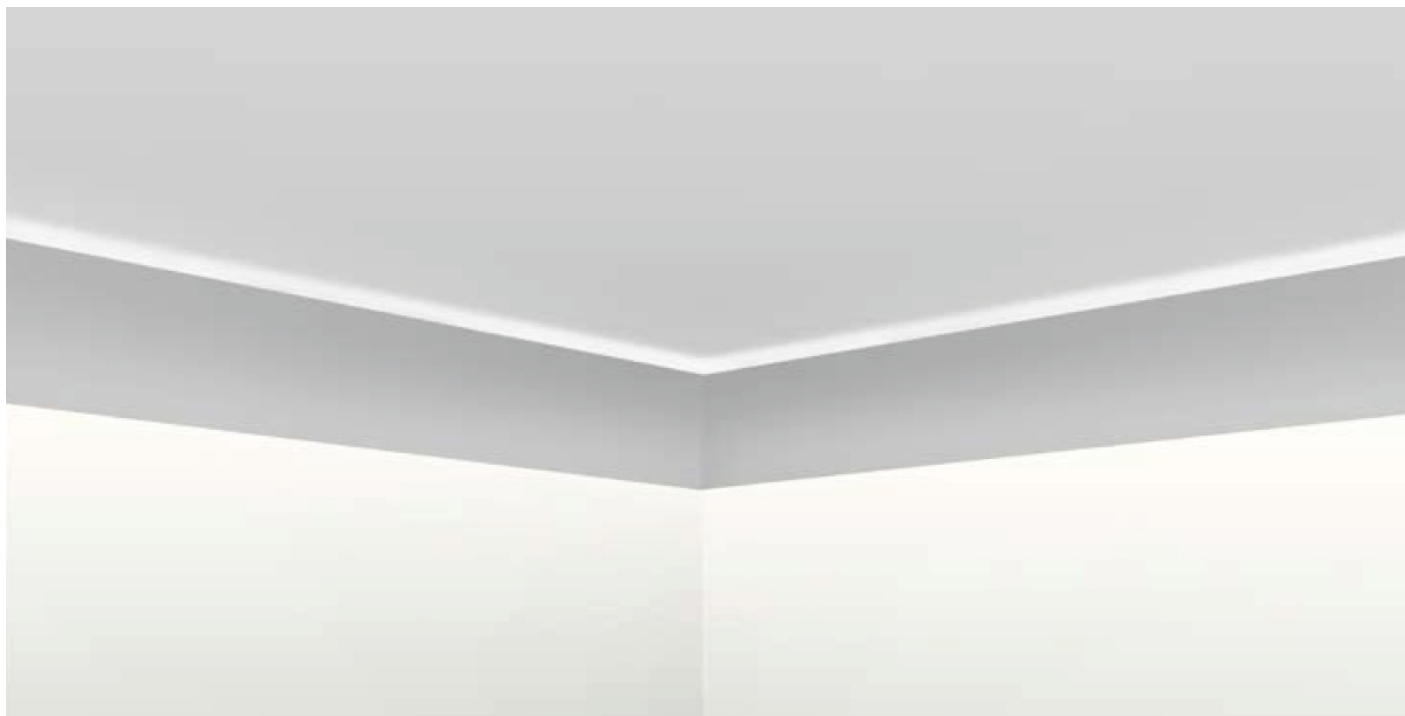

7 / Corniche Vé RÉF. 4624

Corniches / Équipement LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 mL flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply	.LDT 
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V diming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	



Éclairage direct et indirect


Profils éclairants

Profils en plâtre HD d'éclairage indirect en flexibles LED haute puissance. Polycarbonate diffusant en option. Mise en oeuvre par collage.


Indirect lighting profiles in high-strength plaster with high-powered LED strips. Diffusing polycarbonate available as an option. Easy mounting with plaster glue.




RÉF. 4631 — Minimal — Longueur / length 1,20 m

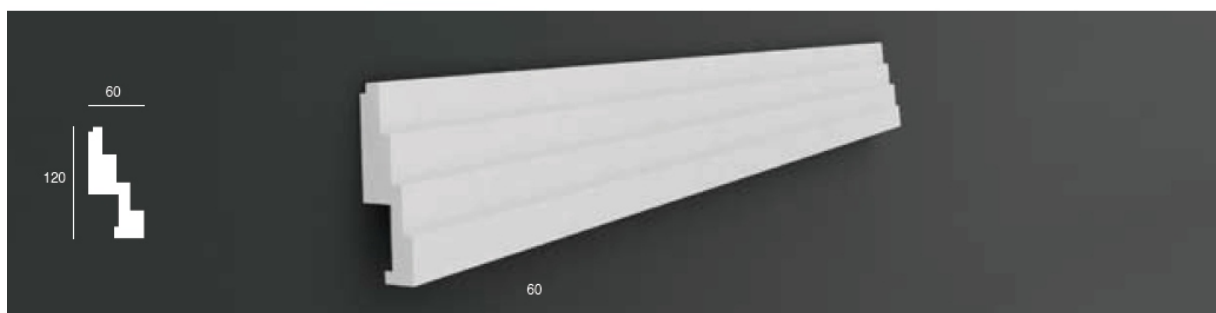

RÉF. 4632 — Crescendo — Longueur / length 1,20 m

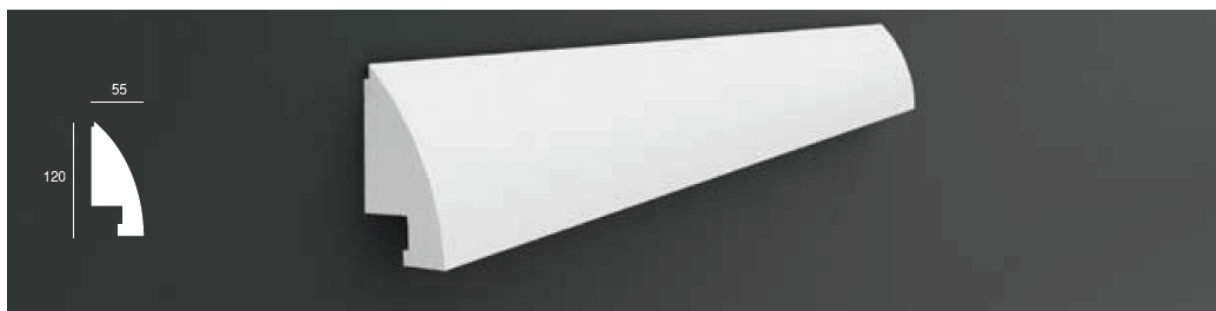

RÉF. 4633 — Courbe — Longueur / length 1,20 m

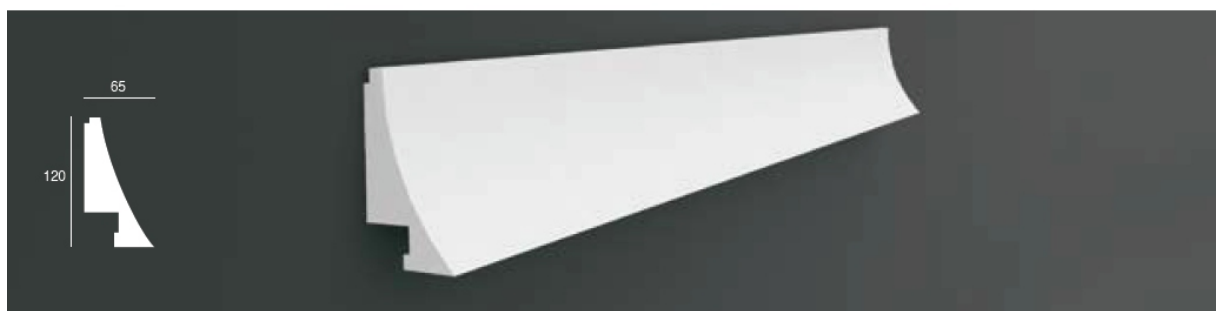


RÉF. 4634 — Vé — Longueur / length 1,20 m



// Profil Minimal RÉF. 4631



Chambrante lumineux



Cimaise lumineuse



Moulure lumineuse

Profils / Équipements LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 mL flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter .LDT
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter .LDT
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply .LDT
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V diming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	
5175	Écran Lexan diffusant 500 microns / Lexan diffusing screen - Longueur 1,50 m	




Micro-corniches éclairantes

Profils en plâtre HD à coller et à visser pour éclairage indirect avec source flex LED.

Micro Corniche is a high strength plaster profile for indirect linear LED lighting.



// RÉF. 190 — Doucine

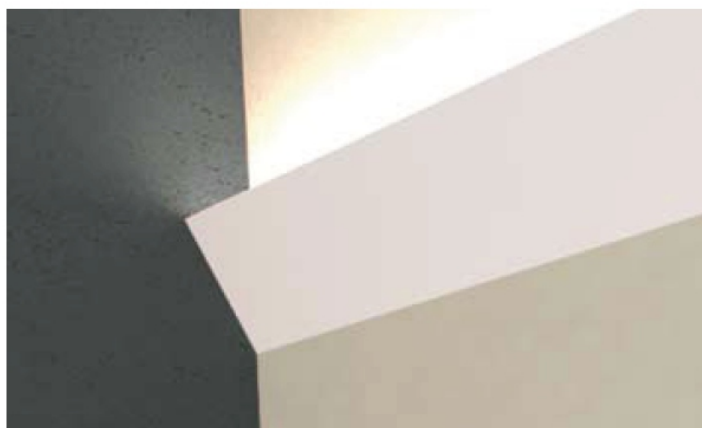


// RÉF. 187 — Cale




// RÉF. 188 — Aile



// RÉF. 189 — Ligne

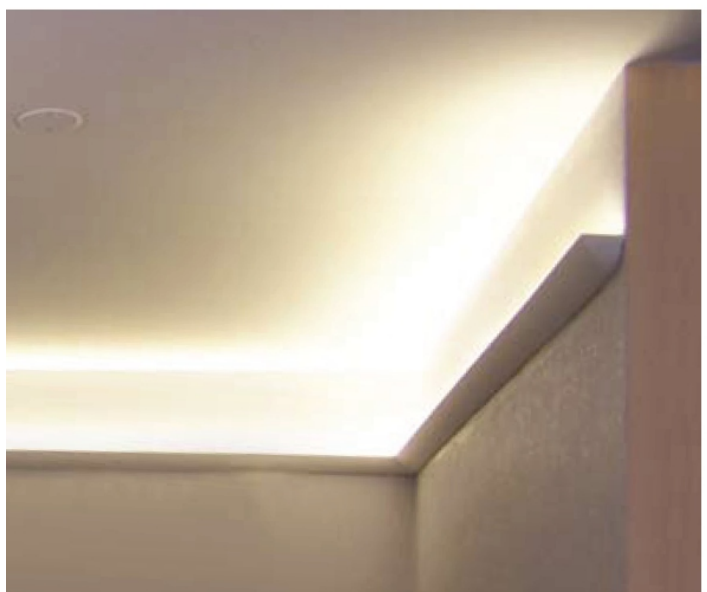

// Micro-corniche Cale RÉF. 188

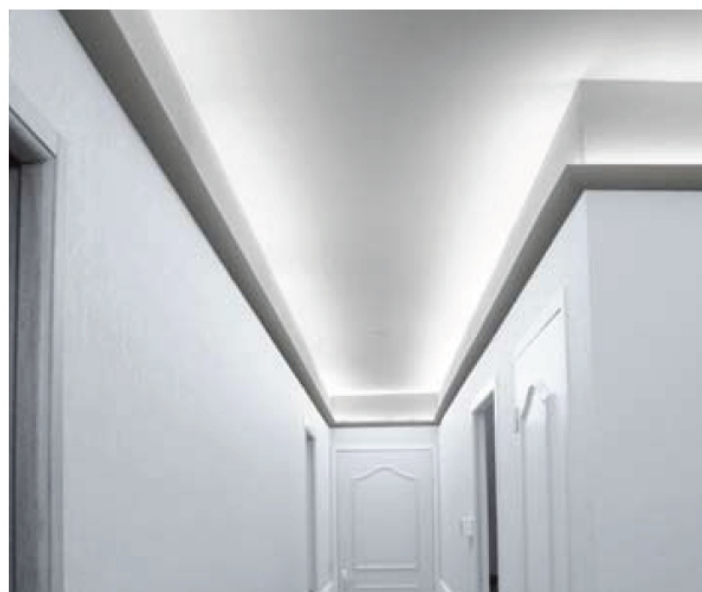



// RÉF. 187 — Cale — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 188 — Aile — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 189 — Ligne — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 190 — Doucine — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option

Corniches d'éclairage direct

Corniches en plâtre HD en éléments de 2,00 m sans équipement électrique. Spots et ampoules en option.
Préconisation: 1 spot par mètre. Encastrement à la scie-cloche.

*Plaster cornices in element of 2,00 m without electrical equipment. Downlights and lamps available as an option.
Recommendation : 1 downlight per meter to be mounted with a hole-saw.*




// RÉF. **V181** — Corniche d'éclairage direct — Longueur / length 2,00 m
Équipements pour spots encastrés non fournis / Adjustable recessed downlights not included
Lampes non fournies. 1 spot/mètre.



// RÉF. **V186** — Corniche d'éclairage direct — Longueur / length 2,00 m
Équipements pour spots encastrés non fournis / Adjustable recessed downlights not included
Lampes non fournies. 1 spot/mètre.

// RÉF. **5160** — Spot halogène dichroïque / halogen dichroic downlight — 

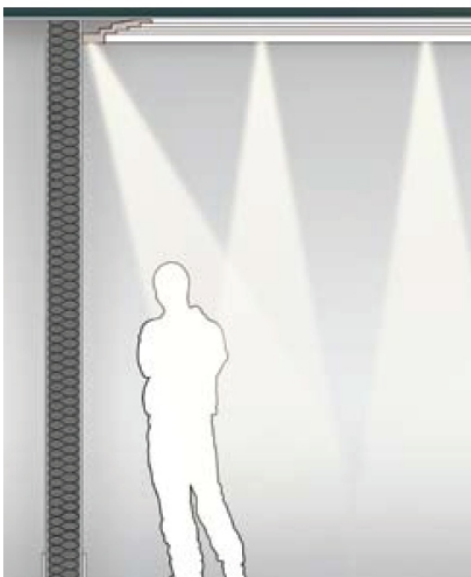


Éclairage direct

Corniches d'éclairage indirect


Corniches en plâtre en éléments de 2,20 ou 2,50 m sans équipement électrique.

Plaster cornices in elements of 2,20 or 2,50 m without electric fitting.

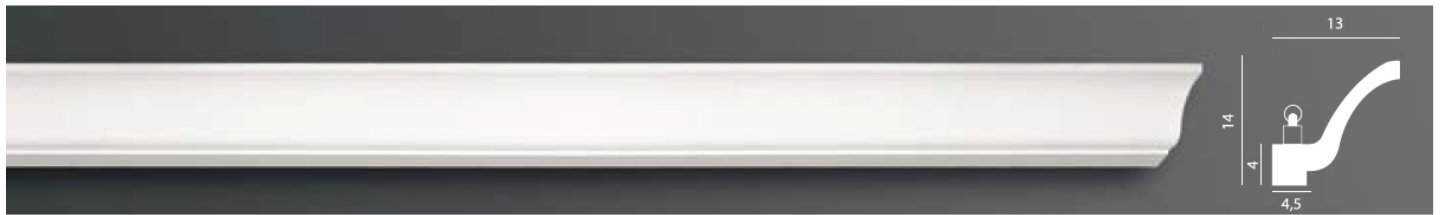


// RÉF. 191 — Doucine — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V191 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

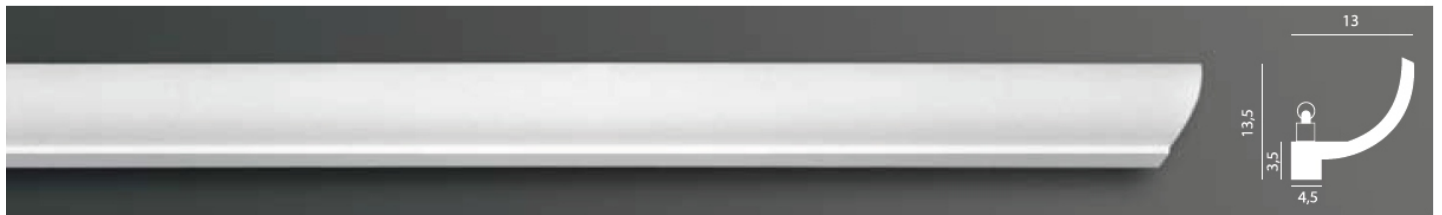

// RÉF. 192 — Gorge — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V192 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

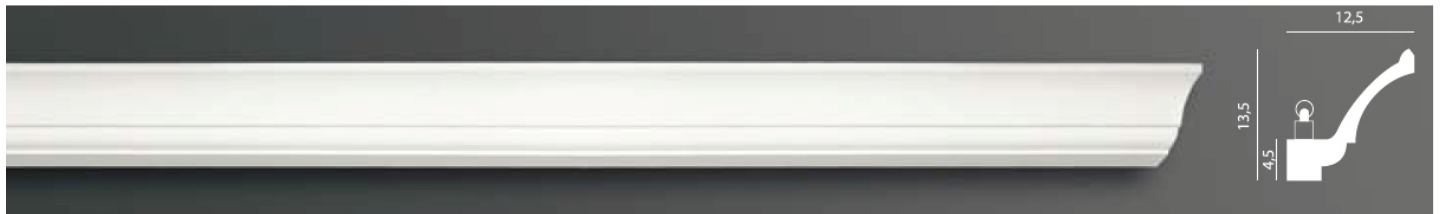


// RÉF. 193 — Doucine — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V193 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 194 — Doucine — Longueur / length 2,50 m


// RÉF. V194 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

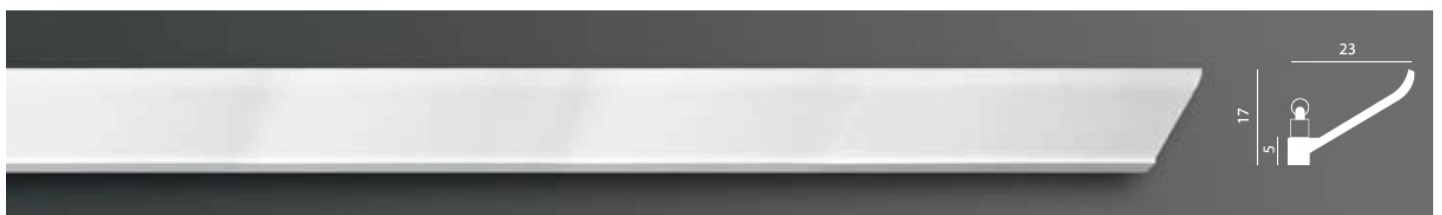

// RÉF. 195 — Doucine — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V195 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

Corniches d'éclairage indirect

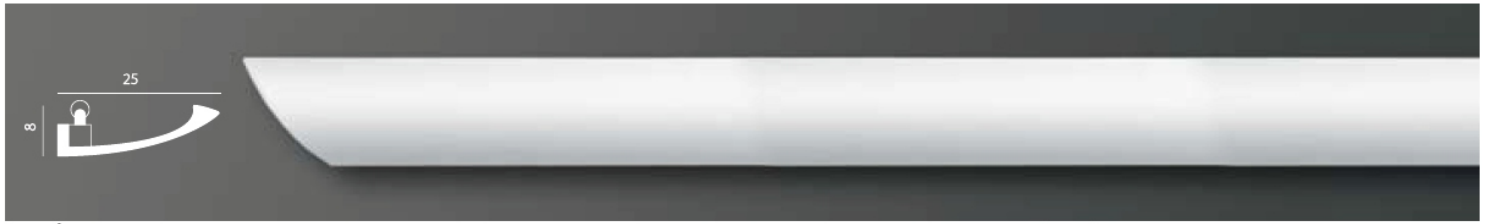

// RÉF. 197

Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 198

Longueur / length 2,50 m

GZYMSY ŚWIETLNE

Rosaces éclairantes

Rosaces éclairantes en plâtre HD avec équipement fluocompact 2D 38 W pour utilisation en applique et fluocompact T5 55 W pour utilisation en plafonnier.


High-strength plaster wall lamps with a 38 W 2D fluocompact equipment and lighting ceiling roses in high-strength plaster, with a 55 W T5 fluocompact equipment.



/ Rosace RÉF. 3086




/ Détail rosace RÉF. 3086

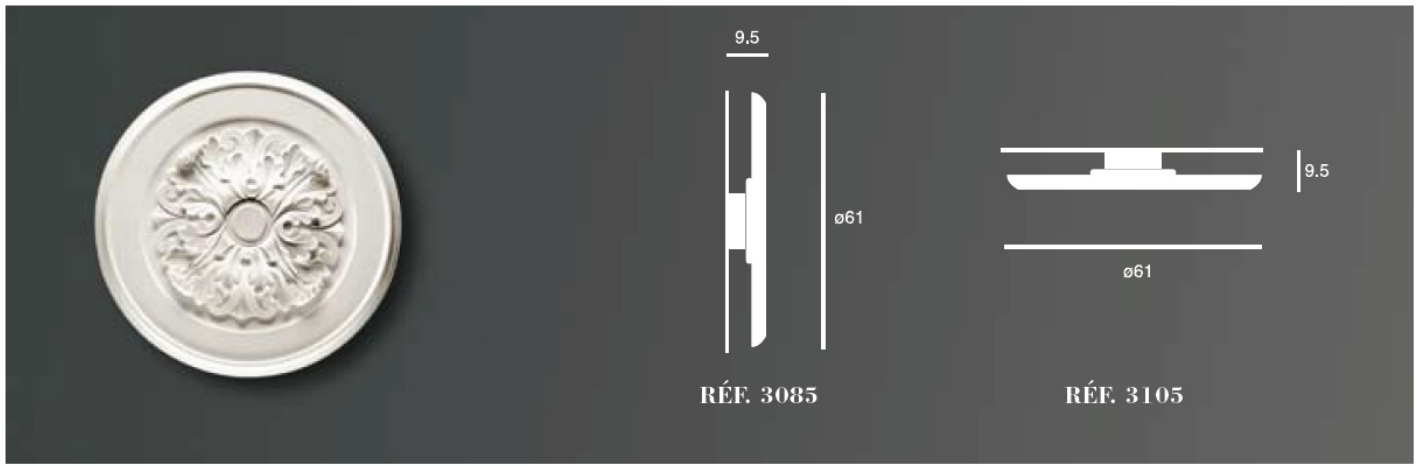


// **RÉF. 3085** — Rosace 61 applique — Style Louis XIII — Diamètre / diameter 61 cm —
 Fluocompact 2D - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 38 W / GR10q

// **RÉF. 3105** — Rosace 61 plafonnier — Diamètre / diameter 61 cm —
 T5 Fluorescent - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 55 W / 2GX13

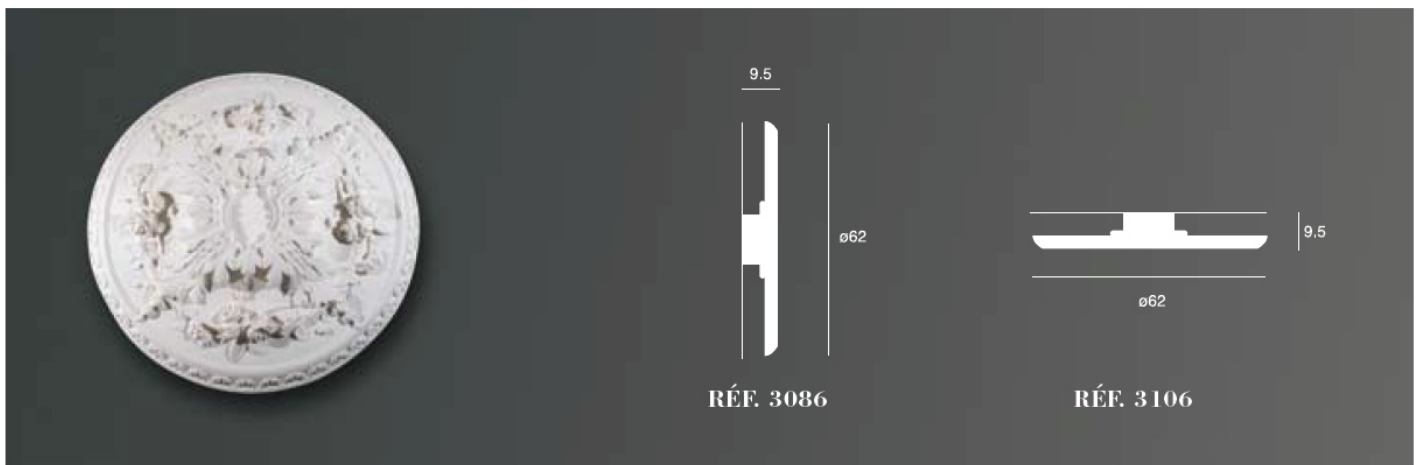

// **RÉF. 3086** — Rosace 62 applique — Style Louis XVI — Diamètre / diameter 62 cm —
 Fluocompact 2D - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 38 W / GR10q

// **RÉF. 3106** — Rosace 62 plafonnier — Diamètre / diameter 62 cm —
 T5 Fluorescent - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 55 W / 2GX13

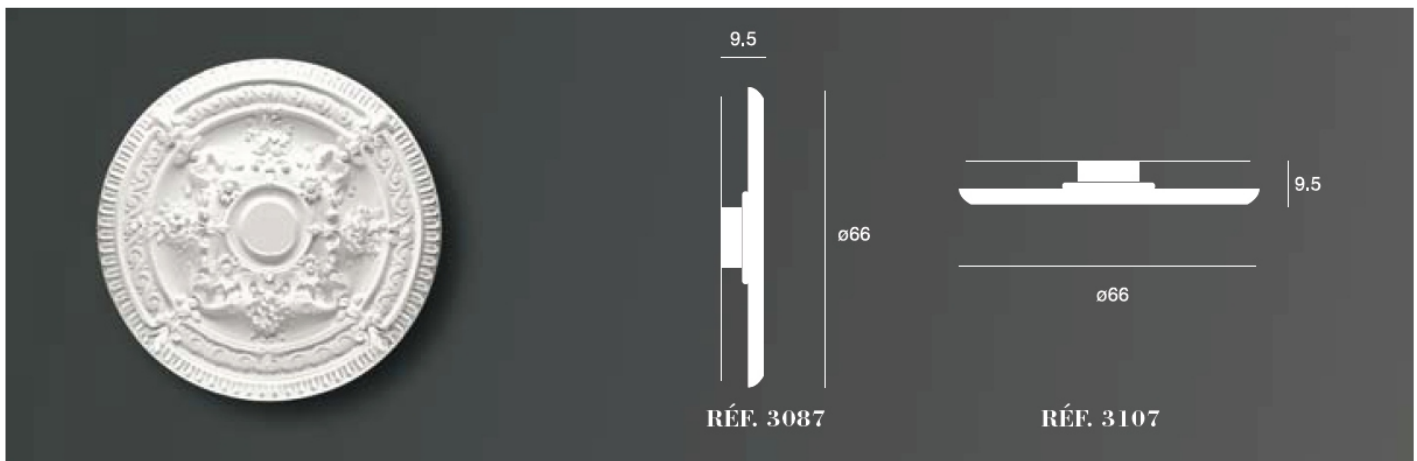

// **RÉF. 3087** — Rosace 66 applique — Style Renaissance — Diamètre / diameter 66 cm —
 Fluocompact 2D - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 38 W / GR10q

// **RÉF. 3107** — Rosace 66 plafonnier — Diamètre / diameter 66 cm —
 T5 Fluorescent - Alimentation électronique / Electronic power supply
 P. maxi: 55 W / 2GX13



V-BLADE 170



U-BLADE 120



U-BLADE 135



U-BLADE 180

PAGES 20-27



BLADE

PAGES 28-31




MINI BLADE


PAGES 32-35



MICRO BLADE 35



MICRO BLADE 50



MICRO BLADE 63

PAGES 36-39



187/CALE



188/AILE



189/LIGNE



190/DOUCINE


PAGES 42-43



191/CORNICHE



192/CORNICHE



193/CORNICHE



194/CORNICHE



195/CORNICHE



197/CORNICHE



198/CORNICHE

PAGES 44-45


ENCASTRÉS



3029/SLOT XL3



3030/SLOT XL2



3031/SLOT XL1



3041/SLOT XL4



3042/SLOT XL5



3048/SLOT

PAGES 48-49



3063/SLOT XL



3064/FIAM XL

PAGES 50-51



1961/EGG



1962/FIAM



1965/SPHÈRE



1966/SLOT



1967/SQUARE

PAGES 52-53



1650/ROND PM 1651/ROND MM 1652/ROND GM

PAGES 54-55



1653/CARRÉ PM 1654/CARRÉ MM 1655/CARRÉ GM

PAGES 56-57



1656/RECTANGLE 1657/RECTANGLE 1658/RECTANGLE

PAGES 58-59



1950/IPL 16-24 1951/IPL 16-39 1952/IPL 16-54

PAGES 60-61



3071/IPL TBT 12-1 3072/IPL TBT 12-2 3073/IPL TBT 12-3

PAGES 62-63



3101/IPL TBT 18-1 3102/IPL TBT 18-2 3103/IPL TBT 18-3

PAGES 64-65




3043/TIQAL CARRÉ 3065/TIQAL ROND 3066/TIQAL30° 3067/TIQAL DOUBLE

PAGES 66-67

V-BLADE 170 / PROFILS DROITS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
786.1	Profil droit encastrement mur ou plafond	1,00 M	4 KG
786.2	Profil droit encastrement mur ou plafond	2,00 M	8 KG
	Hauteur d'encastrement hors tout / Overall dimension	140 MM	












V-BLADE 170 / EXTRÉMITÉS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS
787	Paire d'extrémités gauche et droite	2 KG
	Pair of left and right end caps	




V-BLADE 170 / ÉQUIPEMENT MR16

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	DÉCOUPE
011100291	Spot orientable MR16 - Noir ou blanc (ampoule et alimentation non fournies) / Adjustable black or white (bulb and power supply not included)	◀▶	⌚ Ø: 70 mm
	P. maxi: 50 W / GX53 - 12V		

SYSTÈME	PAGES	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	SCHEMAS
V-BLADE 170	P. 20-21	MR16 (dichroïque halogène ou LED)	960°C	
U-BLADE 120	P. 22-23	MR16 (dichroïque halogène ou LED)	960°C	
U-BLADE 135	P. 24-25	MR16 (dichroïque halogène ou LED) QR111	960°C	
U-BLADE 180	P. 26-27	MR16 (dichroïque halogène ou LED) QR111 CDM-R-PAR30	960°C 960°C 960°C	
BLADE	P. 28-31	Fluorescent T5 Flex LED	850°C 850°C	
MINI BLADE	P. 32-35	Mini fluorescent T5 Flex LED	850°C 850°C	
MICRO BLADE 35	P. 36-39	Flex LED	850°C	
MICRO BLADE 50	P. 36-39	Flex LED	850°C	
MICRO BLADE 63	P. 36-39	Flex LED	850°C	

U-BLADE 120 / PROFILS DROITS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
780.1	Profil droit encastrement mur ou plafond	1,00 M	4,5 KG
780.2	Profil droit encastrement mur ou plafond	2,00 M	9 KG
	Hauteur d'encastrement hors tout / Overall dimension	150 MM	




U-BLADE 120 / EXTRÉMITÉS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS
781	Paire d'extrémités gauche et droite	2 KG
	<i>Pair of left and right end caps</i>	



U-BLADE 120 / ÉQUIPEMENT MR16



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	DÉCOUPE
011100291	Spot orientable MR16 - Noir ou blanc (ampoule et alimentation non fournies) / Adjustable black or white (bulb and power supply not included) P. maxi: 50 W / GX53 - 12V	◀▶	Ⓢ Ø: 70 mm

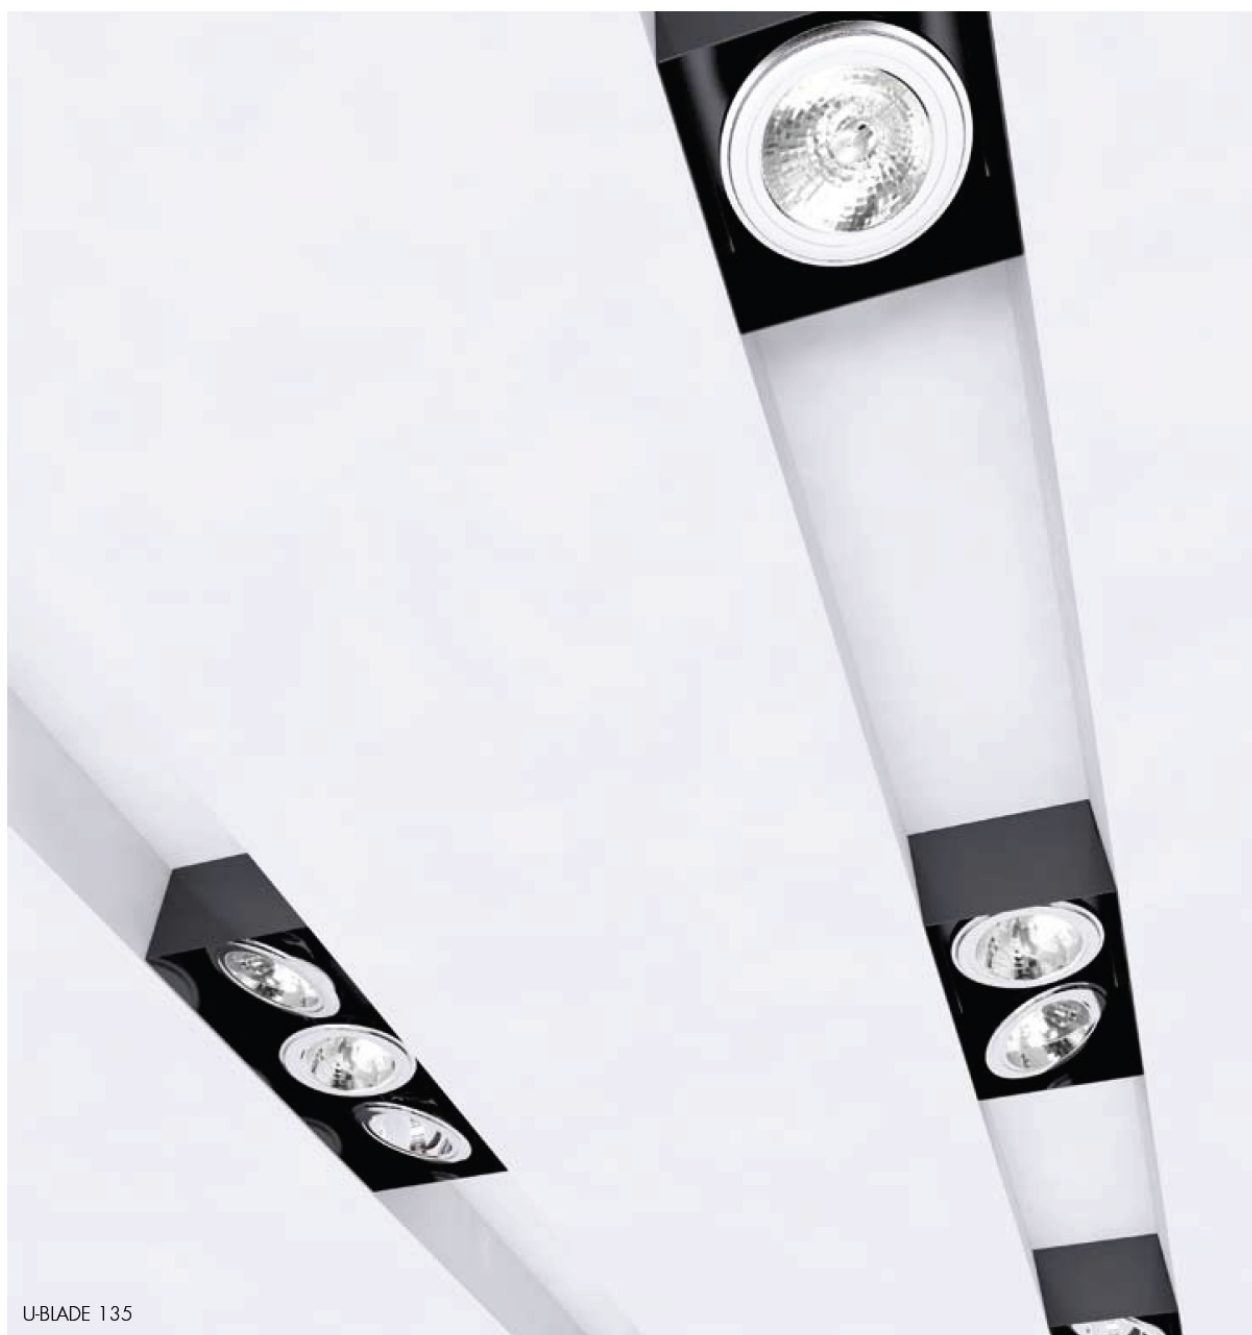

U-BLADE 135



BLADE

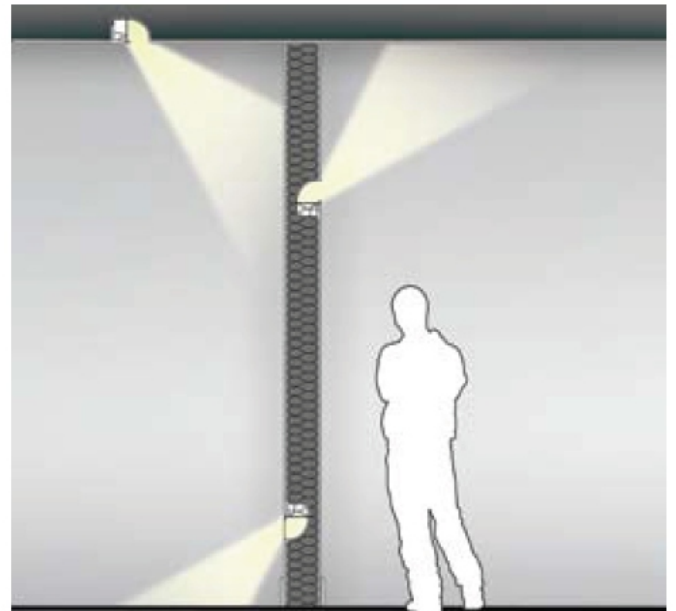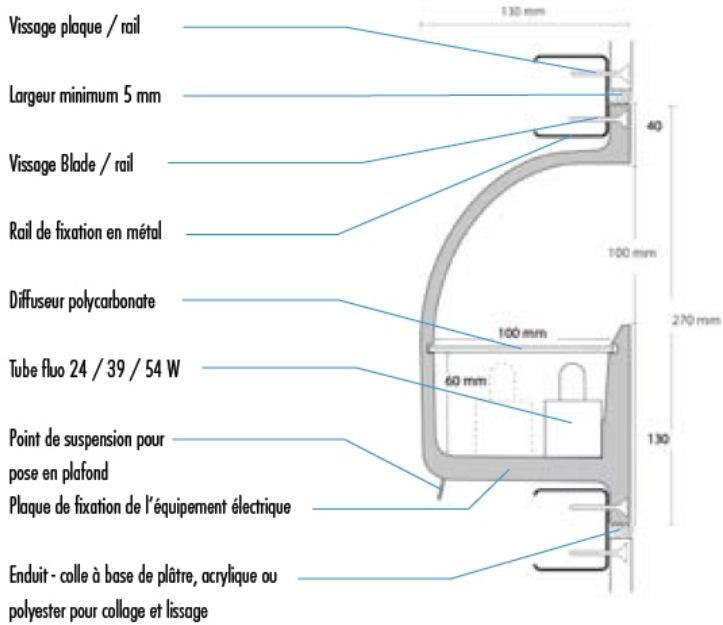





MINI BLADE





MINI BLADE

FLUORESCENT
MINI T5

FLEX LED

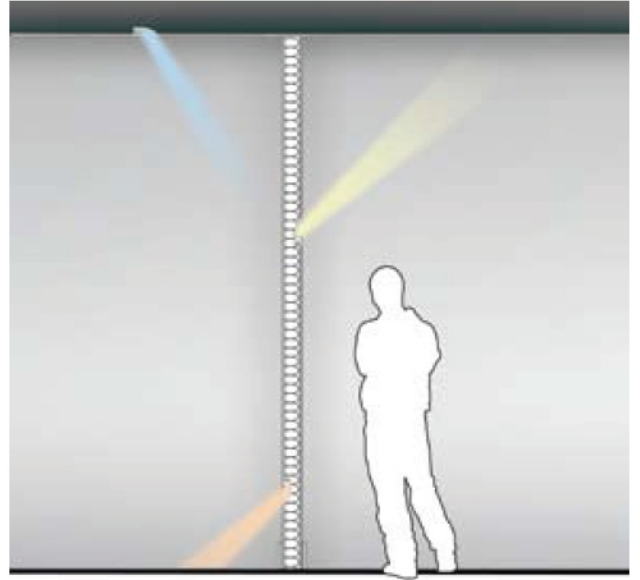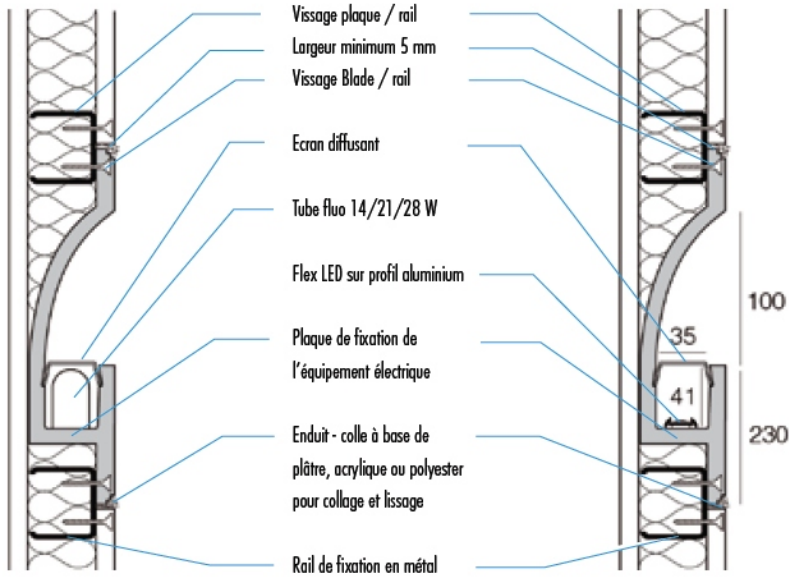


MICRO BLADE 63 MICRO BLADE 50 MICRO BLADE 35

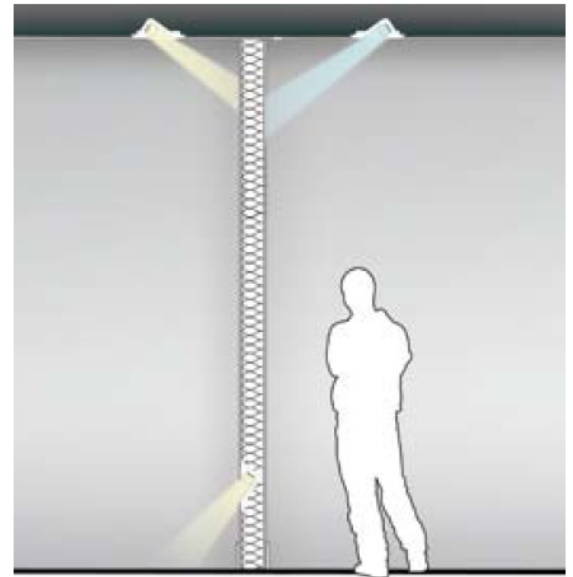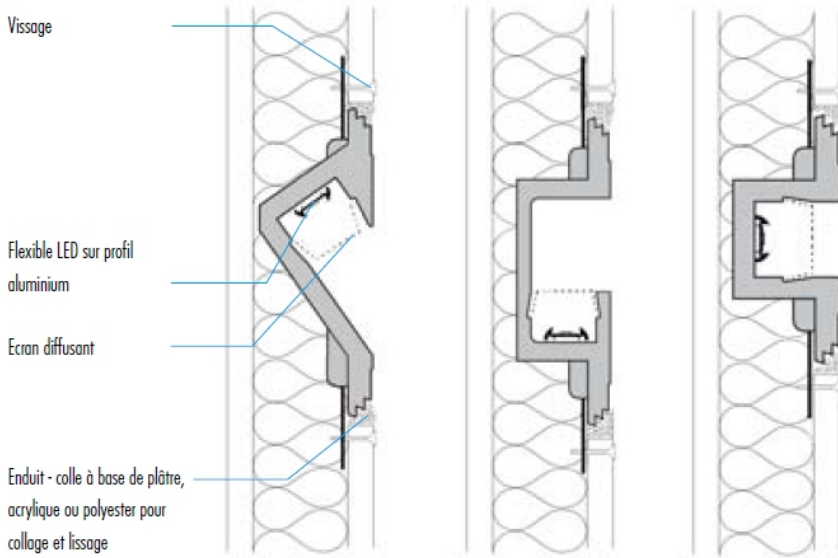

MICRO BLADE 35 / PROFILS DROITS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
770	Profil droit	1,50 M	2,5 KG



MICRO BLADE 35 / EXTRÉMITÉS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS
776	Paire d'extrémités gauche et droite <i>Pair of left and right end caps</i>	1,5 KG



MICRO BLADE 50 / PROFILS DROITS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
771	Profil droit	1,50 M	3,1 KG



MICRO BLADE 50 / EXTRÉMITÉS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS
777	Paire d'extrémités gauche et droite <i>Pair of left and right end caps</i>	2 KG



MICRO BLADE 63 / PROFILS DROITS Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
772	Profil droit	1,50 M	3,25 KG



MICRO CORNICHE / Profils en plâtre HD à coller et à visser pour éclairage indirect avec source flex LED.
Micro Corniche is a high strength plaster profile for indirect linear LED lighting.



187/CALE



188/AILE




189/LIGNE



190/DOUCINE


187 / CALE Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
187	Profil droit en plâtre haute dureté	1,50 M	3,5 KG
Équipement flexibles LEDs en option			
FINITIONS PLÂTRE			
AA			




188 / AILE Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
188	Profil droit en plâtre haute dureté	1,50 M	2 KG
Équipement flexibles LEDs en option			
FINITIONS PLÂTRE			
AA			



189 / LIGNE Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
189	Profil droit en plâtre haute dureté	1,50 M	3 KG
Équipement flexibles LEDs en option			
FINITIONS PLÂTRE			
AA			



190 / DOUCINE Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
190	Profil droit en plâtre haute dureté	1,50 M	2,5 KG
Équipement flexibles LEDs en option			
FINITIONS PLÂTRE			
AA			

