




## Parametry elektryczne

Napięcie pracy	230V AC
Moc czynna	10W/ 16W/ 20W/ 26W
Częstotliwość	50 Hz
Trwałość	30 000h

## Parametry mechaniczne

Długość	600mm/ 900mm/ 1200mm/ 1500mm
Maksymalna średnica	26mm
Gniazdo	G13
Kształt bańki	T8
Waga	200g/ 300g/ 380g/ 480g
Temperatura obudowy	60°C
Temperatura pracy**	-20°C +40°C

- Polski produkt
- 3 lata gwarancji
- do 60% oszczędności na rachunku za energię elektryczną
- w 100% bezpośredni zamiennik świetlówki liniowej T8
- w 100% kompatybilny z oprawami z gniazdem G13
- klasa energetyczna: A+
- brak promieniowania UV oraz IR
- odporność na wstrząsy i lekkie uderzenia
- seria Foodline to specjalistyczna seria do oświetlania żywności oraz mięs
- dzięki specjalnym diodom LED wydobywa lepiej kolory oświetlanych produktów
- brak migotania przy włączaniu
- dostępne w dwóch wersjach klosza: mlecznej i pryzmatycznej

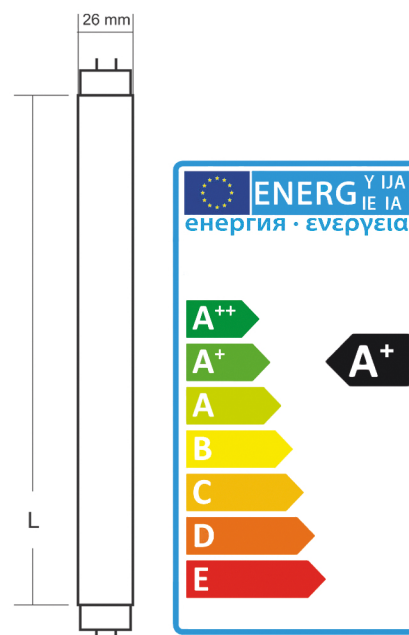

FT8N10WWO	5902020153252	600 mm	10 W	900 lm*	PINK	>80	10W ↔ 18W	BIAŁY
FT8N16WWO	5902020153269	900 mm	16 W	1400 lm*	PINK	>80	16W ↔ 30W	BIAŁY
FT8N20WWO	5902020153276	1200 mm	20 W	1800 lm*	PINK	>80	20W ↔ 36W	BIAŁY
FT8N26WWO	5902020153245	1500 mm	26 W	2300 lm*	PINK	>80	26W ↔ 52W	BIAŁY

\* wartość strumienia świetlnego podana jest bez klosza

\*\* stosować wyłącznie z oprawami poniżej IP44.