



Parametry elektryczne

Napięcie pracy	230V AC
Moc czynna	10W/ 16W/ 20W/ 26W
Częstotliwość	50 Hz
Trwałość	30 000h

Parametry mechaniczne

Długość	600mm/ 900mm/ 1200mm/ 1500mm
Maksymalna średnica	26mm
Gniazdo	G13
Kształt bańki	T8
Waga	200g/ 300g/ 380g/ 480g
Temperatura obudowy	60°C
Temperatura pracy**	-20°C +40°C

- do 60% oszczędności na rachunku za energię elektryczną
- seria BREADLINE to specjalistyczna seria do oświetlania pieczywa
- dzięki specjalnym diodom LED wydobywa lepiej kolory oświetlanych produktów
- wyjątkowa trwałość produktu – do 30 000 godzin pracy
- klasa energetyczna: A+
- w 100% bezpośredni zamiennik świetłówki liniowej T8
- odporność na wstrząsy i lekkie uderzenia
- produkt Polski
- brak promieniowania UV oraz IR
- nieograniczone możliwości regulacji strumienia światła za pomocą ściemniaczy
- 3 lata gwarancji

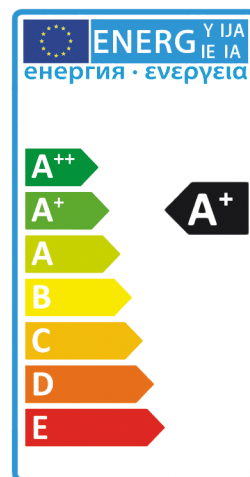

BT8N10WWO	5902020153252	600 mm	10 W	900 lm*	2700 K	>80	10W ↔ 18W	BIAŁY
BT8N10WWC	5903240710218	600 mm	10 W	900 lm*	2700 K	>80	10W ↔ 18W	BIAŁY
BT8N16WWO	5903240710126	900 mm	16 W	1400 lm*	2700 K	>80	16W ↔ 30W	BIAŁY
BT8N16WWC	5903240710225	900 mm	16 W	1400 lm*	2700 K	>80	16W ↔ 30W	BIAŁY
BT8N20WWO	5903240710133	1200 mm	20 W	1800 lm*	2700 K	>80	20W ↔ 36W	BIAŁY
BT8N20WWC	5903240710232	1200 mm	20 W	1800 lm*	2700 K	>80	20W ↔ 36W	BIAŁY
BT8N26WWO	5903240710140	1500 mm	26 W	2300 lm*	2700 K	>80	26W ↔ 52W	BIAŁY
BT8N26WWC	5903240710263	1500 mm	26 W	2300 lm*	2700 K	>80	26W ↔ 52W	BIAŁY

* wartość strumienia świetlnego podana jest bez klosza

** stosować wyłącznie z oprawami poniżej IP44.